

【耐油ローリーホース】フリーカット品

SEA ROADは大同ゴムの登録商標です。



用 途	
流 体	ガソリン、灯油、軽油、重油等（アロマ含有率25%以下）
使用圧力	-0.08MPa~0.5MPa
使用温度	-20°C~+80°C
使用場所	ローリー車等

特 長

1. 内面ゴムに耐油性ゴム(NBR)、外面ゴムに耐油耐侯性ゴム(CR)を使用しており、オイルに対し耐久性の高いホースです。
2. 本体補強として硬鋼線と合成繊維コードを使用しており、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。

標準規格


呼称 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	仕 様	最小曲げ半径 (mm)	概算重量 (kg/m)	最大単長 (m)
38	38.1	51.0	1CPx1Wx1CP	190	1.4	20
50	50.8	66.0	1CPx1Wx1CP	250	2.0	20
65	63.5	78.0	1CPx1Wx1CP	320	2.25	20
75	76.2	91.5	1CPx1Wx1CP	380	3.2	10

※全サイズ注文生産です。

一覧に無いサイズについても製造可能ですので、ご相談下さい。

※本体構造は、外面平滑タイプが標準となります。

構造図

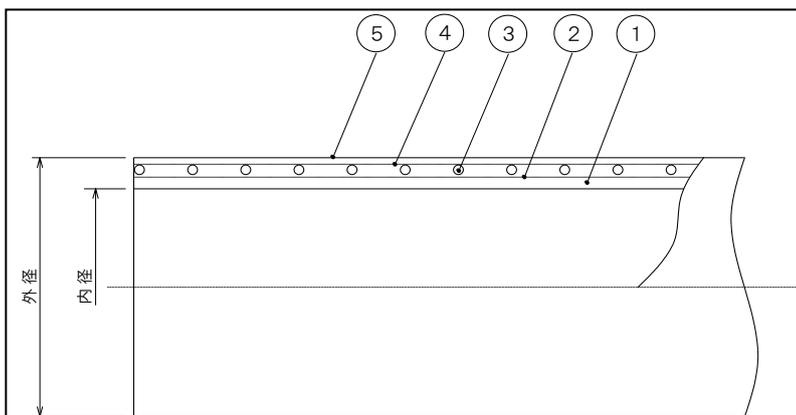

名称	材質	数量
① 内面ゴム	NBR	1
② 補強コード	ポリエステル	1CP
③ 補強ワイヤ	硬鋼線	1W
④ 補強コード	ポリエステル	1CP
⑤ 外面ゴム	CR	1