




SEA ROADは大同ゴムの登録商標です。

【マテリアルホース】

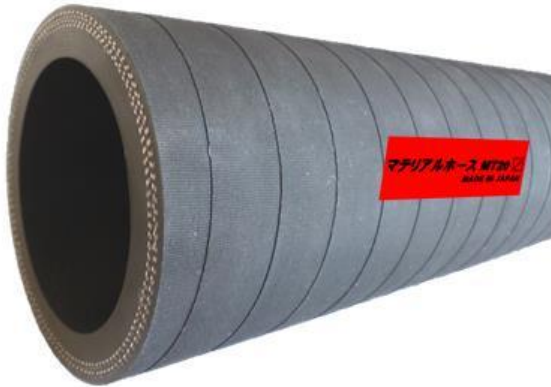

用 途	
流 体	モルタル(セメント、砂、水)、急結剤
使用温度	0°C~+60°C
使用用途	トンネル工事(NATM工法)のモルタル吹付け

特 長

1. 内面ゴムには特殊耐摩耗性ゴムを使用しており、耐摩耗性能に優れたホースです。
2. 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
また、ホースの剛性が異なる1MPa仕様品(MT10)と2MPa仕様(MT20)の2タイプを標準仕様としています。

標準規格


品番:MT10(1MPa用)

呼称(φ)	内径(mm)	外径(mm)	本体仕様	使用圧力(MPa)	最小曲げ半径(mm)	参考重量(kg/m)	ホース長さ(m)
65	63.5	86.5 ±2.0	2CP	1.0MPa	650	3.1	20
65	63.5	86.5 ±2.0	4CP	1.0MPa	650	3.0	20
75	76.2	99.0 ±2.0	4CP	1.0MPa	750	3.7	20

品番:MT20(2MPa用)

呼称(φ)	内径(mm)	外径(mm)	本体仕様	使用圧力(MPa)	最小曲げ半径(mm)	参考重量(kg/m)	ホース長さ(m)
65	63.5	86.5 ±2.0	4CP	2.0MPa	600	3.0	20
75	76.2	99.0 ±2.0	4CP	2.0MPa	700	3.7	20

柔



剛