


【マテリアルホース】

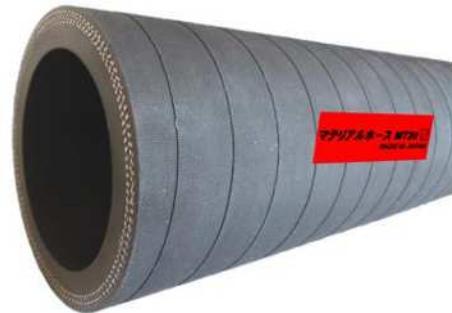

用途

流 体	モルタル(セメント、砂、水)、急結剤
使用温度	-30°C ~ +80°C
使用用途	トンネル工事(NATM工法)のモルタル吹付け

特 長

1. 内面ゴムには特殊耐摩耗性ゴムを使用しており、耐摩耗性能に優れたホースです。
2. 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
また、ホースの剛性が異なる1MPa仕様(MT10)と、2MPa仕様(MT20)の2タイプを標準仕様としています。

標準規格

品番: MT10(1MPa用)

柔
↑
↓
剛

呼称 (ϕ)	内径 (mm)	外径 (mm)	本体仕様	使用圧力 (MPa)	最小曲げ半 径(mm)	参考重量 (kg/m)	ホース長さ (m)
65	63.5	86.5	2CP	1.0	650	3.1	20
65	63.5	86.5	4CP	1.0	650	3.0	20
75	76.2	99.0	4CP	1.0	750	3.7	20

品番: MT20(2MPa用)

呼称 (ϕ)	内径 (mm)	外径 (mm)	本体仕様	使用圧力 (MPa)	最小曲げ半 径(mm)	参考重量 (kg/m)	ホース長さ (m)
65	63.5	86.5	4CP	2.0	600	3.0	20
75	76.2	99.0	4CP	2.0	700	3.7	20